LASERVORLAGE

Das individuelle Branding ist entweder vorderseitig oder auf dem Deckel oben möglich. Die minimale Strichstärke von 0.6pt (0.2mm) sollte nicht unterschritten werden. Die minimale Schriftgrösse beträgt 6pt. Aufgrund der Holzstruktur kann es zu unterschiedlichen Tönungen kommen. Das bulb FLOW-Logo kann auf Wunsch auf der Rückseite weggelassen werden.

Verschluss-Vorderseite
Max. 36 mm (B) x 30 mm (H)

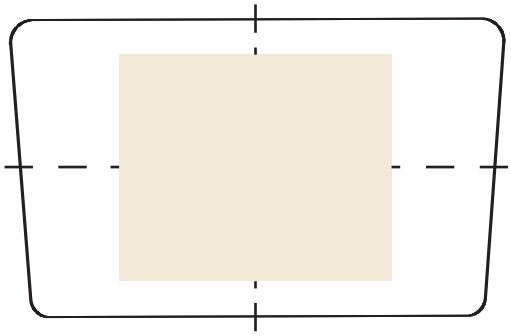

Verschluss-Rückseite
Bulb FLOW

Verschluss Oben
Max. 55 mm

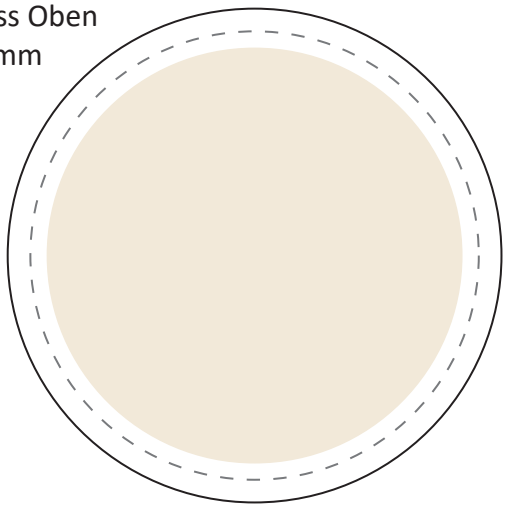

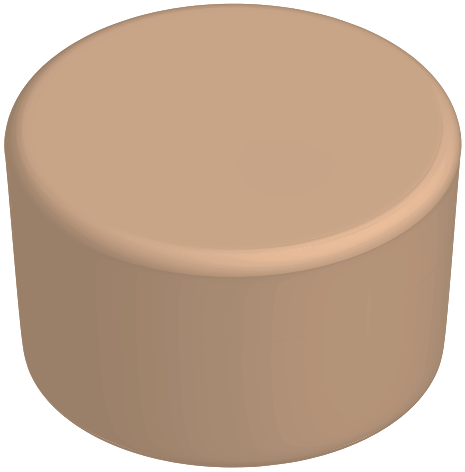

Laserfreigabe erteilt ☐

Inkl. Bulb Flow Logo ☐

Name und Vorname _____

Datum _____

bulb FLOW®